

Kohlefilter für Luftreiniger

RONDA® Kohlefilter 3000/315 (A) 84.67.7030
 RONDA® Kohlefilter 4500/400 (B) 84.67.7035


Kohlefilter werden bei Renovierungsarbeiten eingesetzt, wenn dafür eine Gefahr besteht, dass in den Baumaterialien PCB enthalten ist. Der Filter wird im Auslassschlauch des Luftreinigers angebracht und ist so konstruiert, dass er im Ausblasen möglichst wenig Widerstand darstellt. Damit wird die Absaugung nicht unnötig belastet.

RONDA® Kohlefilter 3000/315 (A) ist ein „in-line“ Filter, der mit Schläuchen am Ein- und Auslass angeschlossen wird. RONDA® Kohlefilter 4500/400 (B) wird unmittelbar außerhalb des Raumes angebracht, da die gefilterte Luft direkt durch die Seite des Filters ausgeblasen wird, um den Druckfall am Filter möglichst niedrig zu halten. Es ist wichtig, dass die Luft, die durch den Filter geleitet wird, vorab von Feinstaub korrekt filtriert worden ist, da Feinstaub die Kohle schadet und den Filter blockiert.

Der Kohlefilter ist auf einem handlichen Transportwagen mit zwei Schwenkrollen und zwei Luftreifen für einfachen Transport festgemacht. Der Einlass ist mit Standard 315 oder 400mm (Ventilations-) Anschluss für Standard Flex-Schläuche versehen. Der Auslass vom 3000/315 Filter ist mit 315mm (Ventilations-) Anschluss für Standard 315mm Flex-Schlauch versehen.

Die Kohlefilter sind für max. 3000m³/St und 4500m³/St ausgelegt und können somit für unsere RONDA® NPU Modelle (1250, 2500 und 5000) verwendet werden, sowie für andere Luftreiniger, bei denen Anschluss und Luftdurchfluss mit den technischen Daten der Kohlefilter übereinstimmen.

Schläuche für das Verbinden vom Kohlefilter mit dem Luftreiniger sind nicht im Lieferumfang enthalten; sind aber als Sonderzubehör erhältlich.

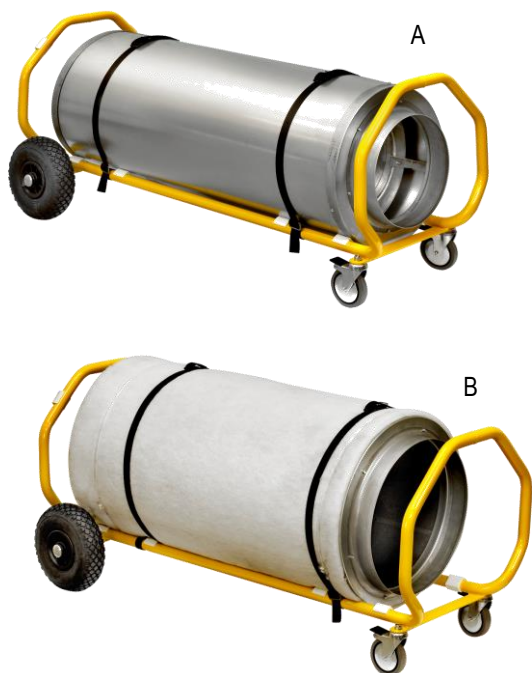

TECHNICAL DATA

	3000/315	4500/400	
Max. Luftdurchfluss *	830	1250	L/Sek
Gewicht einschl. Filter	44,5	42,0	Kg
Gewicht Transportwagen	11,5	11,5	
Gewicht Filter	33,0	30,5	Kg
Einlass (standard Ventilation)	ø 315	ø 400 (408)	mm
Ausblaus (standard Ventilation)	ø 315	- **	mm
Länge	1350	1350	mm
Breite (Außenseite vom Rad/Gestell)	620/550	620/550	mm
Höhe (mit Filter montiert)	610	630	mm

* Beim Filtrieren von PCB

** Ausblaus durch die Seite des Filters

- Für das Filtrieren von Ausblausluft bei Sanierungsarbeiten
- Kann mit allen Luftreinigern mit HEPA-Filterklasse H oder H14 verwendet werden
- Einfache Schlauchverbindung zwischen Maschine und Filter
- Kann mit der RONDA® NPU-Serie verwendet werden.




Bitte beachten:

Der Lebensdauer des Kohlefilters ist von der absorbierten Konzentration abhängig. Lebensdauerablauf sollte immer durch Kontrollmessungen überprüft werden.

Kohlefilter für Luftreiniger

STANDARDZUBEHÖR

1 Kohlefilter 3000	84.67.7014
2 Kohlefilter 4500	84.67.7015
3 Transportwagen	83.85.0002

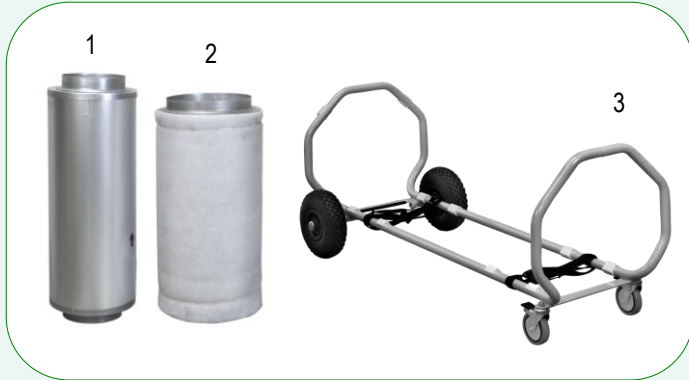

SONDERZUBEHÖR

1 Ventilationsschlauch ø 315 mm mit Draht, 6 m Längen	84.54.3150
--	------------

Zuletzt bearbeitet: 30-06-2021