

## Kohlefilter für Staubsauger

84.67.7040



Kohlefilter werden z.B. bei Sanierungsarbeiten eingesetzt, wenn dafür die Gefahr besteht, dass in den Baustoffen PCB enthalten sind.

RONDA® Kohlefilter ist ein „in-line“ Filter dass im Ausblassschlauch des Staubsaugers angebracht wird. Der Filter selbst bildet im Ausblasen nur wenig Widerstand, und die Saugleistung des Staubsaugers wird somit nicht merkbar reduziert.

Es ist wichtig, dass die Luft, die durch den Kohlefilter geleitet wird, von Feinstaub völlig und richtig filtriert worden ist, denn Feinstaub schadet die Kohle und blockiert den Filter.

Der Kohlefilter ist für max. 600 m<sup>3</sup>/St konstruiert und kann somit bei sämtlichen von unseren RONDA® H-S Modellen eingesetzt werden (RONDA® 200H-S, 1800H-S, 2800H-S), aber er kann auch mit anderen Staubsauger verwendet werden, deren Ausblasen durch einen Ausblassstutzen erfolgt.

Die Lebensdauer des Kohlefilters hängt vom Gebrauch und von der absorbierten Konzentration ab, und wir empfehlen, die Filterfähigkeit des Kohlefilters regelmäßig durch Kontrollmessungen zu überprüfen. Alternativ muss der Filter periodisch ausgetauscht werden.

RONDA® Kohlefilter ist an einem handlichen Transportwagen mit 4 Schwenkrollen und 2 leicht zugänglichen Hebepunkten für einfache Handtierung festgemacht. Der Filter wird ohne Anschlusschlauch geliefert – dieser muss separat bestellt werden. Der Einlass am Filter ist mit einem Standard RONDA® Bajonett-Kupplung versehen, die anhand des Stopfens während Transport oder Entsorgung abgeblendet werden kann. Wir haben Bajonett-Kupplungen für verschiedene Schlauchtypen im Sortiment – bitte kontaktieren Sie uns für weitere Information.

### TECHNISCHE DATEN

|                           |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
| Filterinhalt              |         |        |
| Aktivkohle                | 2,2     | Kg     |
| Max. Luftdurchfluss *     | 160     | L/Sek. |
| Länge                     | 840     | mm     |
| Breite                    | 340     | mm     |
| Höhe                      | 435     | mm     |
| Gewicht einschl. Filter   | 15,5    | Kg     |
| Gewicht Filter            | 9,5     | Kg     |
| Einlass - RONDA® Standard | ø 38/50 | mm     |
| Bajonett-Kupplung         |         |        |
| Ausblaus - standard       | ø 160   | mm     |
| Ventilationsschlauch      |         |        |

\* Beim Filtrieren von PCB

- Für das Filtrieren von Gasen in der Ausblausluft
- Einfacher Anschluss am Staubsauger
- Handlicher Transportwagen macht die Handtierung einfach.



## Kohlefilter für Staubsauger

### STANDARDZUBEHÖR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 1 Kohlefilter .....    | 84.67.6102 |
| 2 Transportwagen ..... | 83.85.0001 |




### SONDERZUBEHÖR

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 1 50/50mm Zubehörstutzen .....                           | 81.56.5002 |
| 2 Ronda 50mm Bajonett-Behälterstutzen o. Deflektor ..... | 81.56.3850 |
| 3 50mm antistatischer Schlauch, nach Metern .....        | 84.54.5000 |
| 4 Ronda Y-Rohr 50x50x50mm .....                          | 85.56.5001 |



**Anleitung: Verbindung von RONDA® 2800H-S mit Kohlefilter**  
 RONDA® 2800H-S hat zwei Auslassstutzen. Daher muss die Verbindung mit dem Kohlefilter durch ein Y-Rohr erfolgen. Die Nummern beziehen sich auf das oben abgebildete Sonderzubehör.

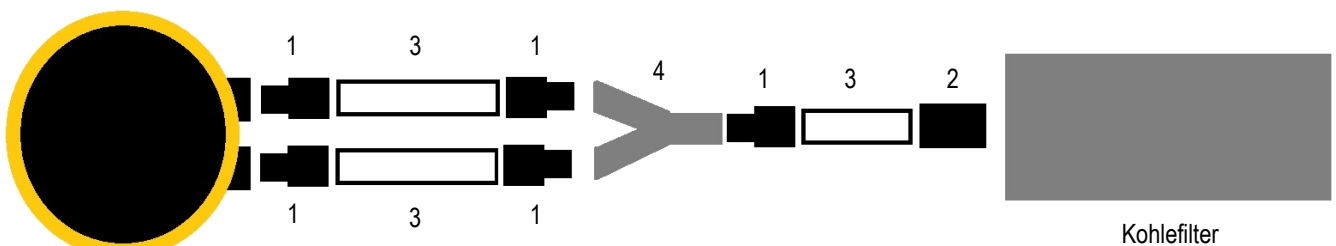

RONDA® 2800H-S

Kohlefilter

Zuletzt bearbeitet: 22-06-2021