

Kulfilter til støvsuger



Kulfiltre anvendes f.eks. til renoveringsopgaver, hvor der er fare for PCB forekomster i byggematerialerne.

RONDA® kulfilteret er et in-line filter og placeres i udblæsnings-slangen fra støvsugeren. Selve filteret er bygget op således, at det giver mindst mulig modstand i udblæsningen, så støvsugerens sugeevne ikke reduceres mærkbart.

Det er vigtigt, at luften til kulfilteret er filtreret korrekt for fint støv, inden den kommer i kulfilteret, da fint støv vil ødelægge kullene og blokere filteret.

Kulfilteret er designet til maks. 600 m³/h og kan således anvendes på alle vores RONDA® H-S modeller (RONDA® 200H-S, 1800H-S, 2800H-S), men vil også kunne benyttes med andre støvsugere, hvor afblæsningen er samlet i en udblæsningsstuds. Kulfilterets levetid vil afhænge af brug og opsuget koncentration, og vi anbefaler at kulfilterets filtreringsevne regelmæssigt kontrolleres med kontrolmålinger, alternativt udskiftes filteret med jævne mellemrum.

RONDA® Kulfiltret leveres på en handy transportvogn med 4 svirvelhjul og to let tilgængelige løftepunkter for let håndtering. Filtret leveres uden slange for tilkobling mellem støvsuger og filter. Denne skal bestilles separat. Indløbet på filtret er med samme bajonetkobling, som anvendes på vore støvsugere og leveres med tilhørende prop, så studsens kan blændes af i forbindelse med transport eller bortskaffelse. Vi har bajonetkoblinger til flere forskellige slangetyper – kontakt os for nærmere information.

Tekniske data

Filterindhold	
Aktivt kul	2,2 kg
Maks. luftgennemstrømning (ved filtrering af PCB).....	160 l/sek.
Længde	840 mm
Bredde	340 mm
Højde	435 mm
Vægt inkl. filter.....	15,5 kg
Vægt filter	9,5 kg
Lufttilgang (RONDA® standard bajonetkobling).....	ø 38/50 mm
Luftafgang standard ventilationslange.....	ø 160 mm

- Anvendes til filtrering af gasser i udblæsningsluft
- Nem tilslutning til støvsuger
- Handy transportvogn gør håndtering let



Kulfilter til støvsuger

Standardtilbehør

- 1. Kulfilterenhed.....84.67.6102
- 2. Transportvogn.....83.85.0001




Ekstratilbehør

- 1. 50/50mm tilbehørsstuds81.56.5002
- 2. Ronda 50mm bajonet-beholderstuds u/deflektor.81.56.3850
- 3. 50mm antistatisk slange, i metermål84.54.5000
- 4. Ronda Y-rør 50x50x50mm.....85.56.5001

Tilkobling af RONDA® 2800H-S til kulfilter

RONDA® 2800H-S er udstyret med 2 udblæsningsstuds. Derfor er det nødvendigt at lave en sammenkobling via Y-rør, når kulfilteret skal tilsluttes. Numrene refererer til det viste ekstratilbehør.

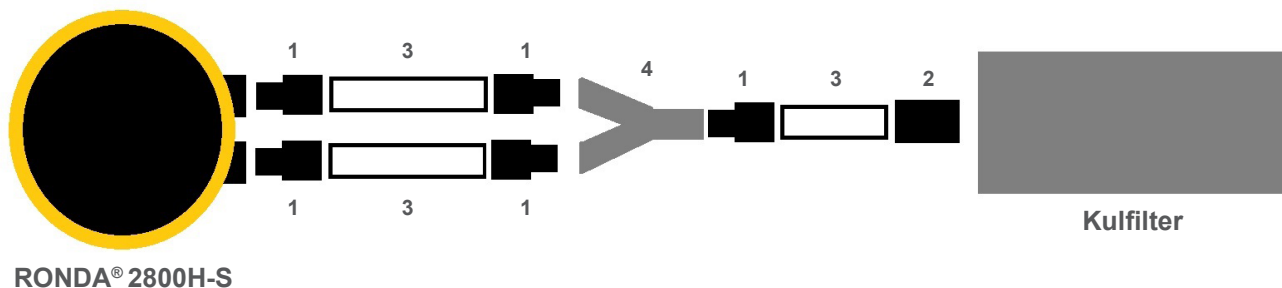

RONDA® 2800H-S

Kulfilter