

Kulfiltre til luftrensere



Kulfiltre anvendes til renoveringsopgaver, hvor der er fare for PCB forekomster i byggematerialerne. Filteret placeres i udblæsningsslangen fra luftrenseren. Selve filteret er bygget op således, at det giver mindst mulig modstand i udblæsningen. På den måde belastes afsugningen ikke unødvendigt.

RONDA® kulfiltervogn 3000/315 (A) er et in-line filter, der monteres med slanger i ind- og udblæsningen. RONDA® kulfiltervogn 4500/400 (B) skal placeres umiddelbart uden for rummet, da den filtrerede luft blæses direkte ud gennem siden på filteret. Dette er for at holde trykfaldet på filteret lavt. Det er vigtigt, at luften til kulfilteret er filtreret korrekt for fint støv, inden det kommer i kulfilteret, da fint støv vil ødelægge kullene og blokere filteret.

Kulfilteret leveres på en handy transportvogn med to svirvelhjul og to luftgummihjul, der letter transporten til og fra anvendelsesområdet. Indløbet til filteret er med standard 315 eller 400 mm (ventilations-) tilslutning til standard flexslanger. Udblæsningen fra 3000/315 filteret med 315 mm (ventilations-) tilslutning til standard 315mm flexslange.

Kulfilterene er designet til maks. 3000 m³/h og 4500 m³/h og kan således anvendes til vores RONDA® NPU modeller (1250, 2500 og 5000), samt andre mærker, hvor tilslutning og luftflow stemmer overens med kulfilterenes tekniske data.

Kulfilterets levetid afhænger af brug og opsuget koncentration. Levetidsudløb bør altid kontrolleres med kontrolmålinger.

Leveres uden slanger til tilkobling mellem luftrensere og filter – dette bestilles separat.

Tekniske data

	3000/315	4500/400
Max. luftgennemstrømning *	830	1250 l/sek.
Vægt inkl. filter	44,5	42,0 kg
Vægt transportvogn	11,5	11,5 kg
Vægt filter	33,0	30,5 kg
Lufttilgang "standard ventilation"	Ø 315	Ø 400 (408) mm
Luftafgang "standard ventilation"	Ø 315	- ** mm
Længde	1350	1350 mm
Bredde (ydelse af hjul/stel)	620/550	620/550 mm
Højde (med filter monteret)	610	630 mm

* Ved filtrering af PCB

** Udblæses over filteret


- Anvendes til filtrering af udblæsningsluft fra saneringsopgaver.
- Kan anvendes til alle luftrenserer med HEPA klasse H eller H14 filtrering.
- Nem slangetilslutning til maskinen og filter.
- Kan anvendes med RONDA® NPU serien.



Kulfiltre til luftrensere

Standardtilbehør

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Kulfilterenhed 3000 | 84.67.7014 |
| 2. Kulfilterenhed 4500 | 84.67.7015 |
| 3. Transportvogn | 83.85.0002 |

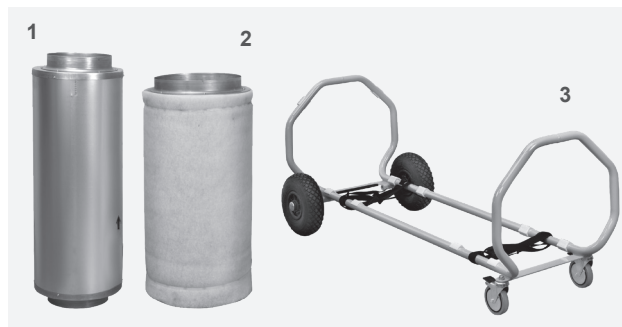

Ekstratilbehør

- | | |
|--|------------|
| 1. Ventilationsslange ø 315 mm med
ståltråd, længde á 6 mtr | 84.54.3150 |
|--|------------|