V. BRØNDUM A/S

RONDA® Støvsuger

DK vare nr. 82.16.1177 (2200 W) / 82.16.3071 (3300 W)
NO/SE vare nr. 82.16.3072 (2200 W) / 82.16.3073 (3300 W)

Model 2200H

RONDA® 2200H er en kraftig H-klasse industristøvsuger med bundtømning. Den kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W). Maskinen anvendes f.eks. til rengøring på byggepladser, i industrien samt andre steder med større mængder fint og/eller sundhedsskadeligt støv.

Som forfilter er RONDA® 2200H udstyret med et kanalfilter med støvafvisende belægning og en filteroverflade på 0,8 m². Filtret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift. Maskinen er endvidere udstyret med HEPA-filter (støvklasse H), som tilbageholder 99,995% af alle partikler, hvor 0,3 µm regnes som den vanskeligste (mpps). Maskinen har udvendig filterrensning med trykudligningsventil, der sikrer effektiv rensning af kanalfiltret, uden at det er nødvendigt at skulle adskille støvsugeren.

Ved tømning vippes opsamlingsbeholderens låsehåndtag op, så beholderen frigøres og kan rulles ud under maskinen - hurtigt og enkelt.

Komplet tilbehørspakke med slange rør og mundstykker medfølger. Der er rørparkering på siden af maskinen til fastgørelse af røret, når det ikke er i brug.

RONDA® 2200H findes også som model med påmonteret frontmundstykke til effektiv rengøring af større arealer (model 2600H).

Tekniske data	2200 W	3300 W
PMax./PNom	1700/2200	2500/3300 W
Spænding	230	230 V
Udtag, max.	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (pr. motor)	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max.*	51,4/185	57,3 l/sek./206 m³/t.
- Luftmængde, max. (pr. motor)**	54/194	54 l/sek./194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	25/35	25/35 l
Forfilter	0,8	0,8 m²
HEPA-filter	2,2	2,2 m²
Højde	1120	1120 mm
Bredde	670	670 mm
Længde/dybde	770	770 mm
Vægt uden tilbehør	39	41 kg
Beholderstuds	ø 50	ø 50 mm
Ledningslængde	15	15 m

* Målt, maskine med 4 meter ø 38 mm slange

** Databladsværdier

- **Høj opsamlingskapacitet**
- **Kanalfilter med støvafvisende belægning**
- **Kontinuerlig filterrensning under drift**
- **Robust kørestativ**
- **Letløbskørehjul**
- **Lavt støjniveau**
- **Afledning for statisk elektricitet**
- **Udvendig filterrensning med trykudligningsventil**
- **HEPA filter (støvklasse H)**
- **Lang ledning - stor operationsradius**
- **Bundtømning**
- **Rørparkering** (se billede til højre)

Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363
v@broendum.com
www.broendum.com

Model 2200H

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk).....80.43.4026
1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....84.74.3805
2. Komplet rør med bøjning.....80.52.2160
3. Fugemundstykke.....80.34.4000
4. Rund børste.....80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370.....84.38.3620

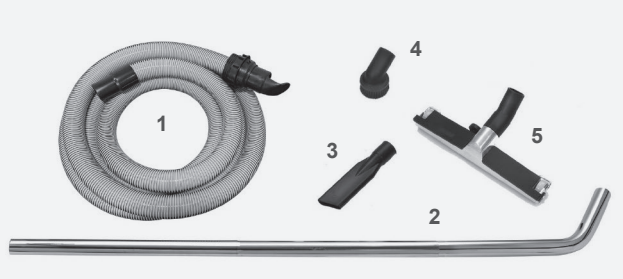

6. Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk (inkl. 2 plastsække).....84.64.9987

Standardfiltre

1. Kanalfilter 84.67.1114
2. HEPA-filter.....84.67.5037

• Plastsæk 640x585x0,075mm, sort PE (10 stk/pk) ...84.64.9972

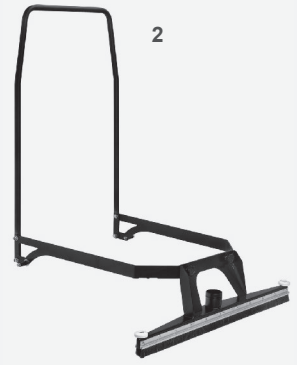

Maskinvarianter og ekstratilbehør

1. Stålbeholder 40L med hjul.....83.79.0013
2. Frontmundstykke komplet m/ vippebøjle og beslag (inkl. slange samt holder for vippebøjle).....80.31.0006