


Modell 2200H (2200 W)
82.16.3072
RONDA® 2200H (3300 W)
82.16.3073


Der RONDA® 2200H ist ein äußerst leistungsstarker Staubsauger mit Bodenleerung. Er ist mit zwei Motoren (2200 W) oder drei Motoren (3300 W) lieferbar. Die Maschine eignet sich hervorragend für Reinigungsarbeiten auf Baustellen, in industriellen Umgebungen und in anderen Bereichen mit großen Mengen an feinem und/oder gefährlichem Staub.

Als Vorfilter ist der RONDA® 2200H mit einem Kanalfilter mit staubabweisender Beschichtung ausgestattet. Der Filter hat eine Filterfläche von 0,8 m² und ist mit Federn montiert, wodurch einen selbstreinigenden Effekt während des Betriebes entsteht. Die externe Filterreinigung mittels des Druckausgleichsventils garantiert eine effiziente Reinigung des Kanalfilters ohne Zerlegung des Staubsaugers. Der ebenfalls eingebaute HEPA-Filter (Staubklasse H) filtert mehr als 99,995 % aller Partikel, wobei 0,3 µm die am schwierigsten zu filternden Partikel sind (mpps), und gewährleistet somit saubere Abluft.

Leerung der Maschine erfolgt einfach und schnell. Der Behälter wird beim Heben des Verriegelungsgriffes an der Rückseite der Maschine freigesetzt. Dadurch kann er einfach unter der Maschine hervorgezogen werden.

Komplettes Zubehörsatz bestehend aus Schlauch, Rohr und Düsen ist im Lieferumfang enthalten. An der Seite der Maschine befindet sich eine Abstellhalterung zur Aufbewahrung des Rohres bei Nichtgebrauch (siehe Abbildung unten).

Der RONDA® 2200H ist auch mit einer festmontierten Frontdüse für die effiziente Reinigung größerer Flächen erhältlich (Modell 2600H).

TECHNISCHE DATEN

	82.16.3072	82.16.3073	
P _{max} /P _{Nom} .	1700/2200	2500/3300	W
Netzspannung	230	230	V
Steckdose, max.	-	-	W
Daten des installierten Motors:			
- Vakuum, max. (je motor)	2550	2550	mmWs
	25	25	kPa
- Luftstrom, max.*	51,4	57,3	l/Sek.
	185	206	m ³ /Std.
- Luftstrom, max.** (je motor)	54	54	l/Sek.
	194	194	m ³ /Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70	<70	dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	25/35	25/35	l
Vorfilter	0,8	0,8	m ²
HEPA-Filter	2,2	2,2	m ²
Höhe	1120	1120	mm
Breite	670	670	mm
Länge/Tiefe	770	770	mm
Gewicht ohne Zubehör	39	41	kg
Behälterkupplung	ø 50	ø 50	mm
Länge des Kabels	15	15	m

* Gemessen, Sauger mit 0,5m Ø50mm Schlauch

** Datenblattwerte

- Großes Fassungsvermögen
- Kanalfilter mit staubabweisender Beschichtung
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell
- Leichtgängige Räder
- Niedriger Schalldruckpegel
- Elektrostatische Ableitung
- Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Langes Kabel – großer Operationsradius
- Bodenleerung
- Integrierte Rohr-Abstell-Halterung →



Modell 2200H


STANDARDZUBEHÖR:

40 mm Handwerkerset (antistatisch).....	80.43.4026
1 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 38 mm, 4 m	84.74.3805
2 Komplettes Rohr mit Biegung.....	80.52.2160
3 Fugendüse	80.34.4000
4 Runde Bürste	80.34.4001
5 Bürstendüse B-370.....	84.38.3620

6 Behälterersatz für Montierung von Kunststoffsack, einschl. zwei Kunststoffsäcke.....	84.64.9987
---	------------

STANDARDFILTER:

1 Kanalfilter	84.67.1114
2 HEPA-Filter	84.67.5037
• Kunststoffsack PE schwarz, 640x585x0,075mm (10 Stück/Packung)	84.64.9972

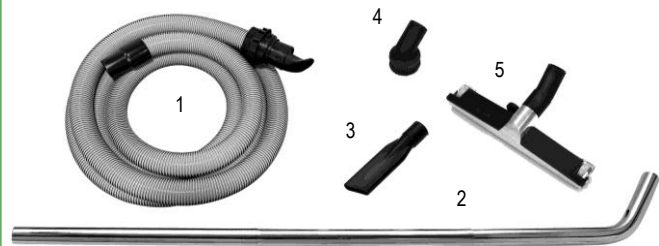

SONDERZUBEHÖR:

1 Metallbehälter 40L mit Rollen.....	83.79.0013
2 Frontdüse komplett mit Kippbügel und Befestigungsriegel (einschl. Schlauch und Halterung für den Kippbügel)	80.31.0006



Zuletzt bearbeitet: 30.09.26