

Model NPU 5000



RONDA® NPU 5000 er en stor og kraftig luftrensere til de større opgaver. Med 5000 m³/time flytter maskinen meget luft og bidrager til et godt arbejdsmiljø ved større nedbrydnings-, asbestsanerings- eller renoveringsopgaver.

Maskinen er udstyret med et stort forfilter, som opfanger det meste af svævestøvet, og efterfølgende et HEPA-14 filter, som tilbageholder de fineste og mest sundhedsskadelige partikler. Et manometer viser trykfaldet over filtret, og dermed hvor tilsmudset filtret er, og om det trænger til at blive skiftet. Luftrenseren kan køre med tre hastigheder f.eks. ved ønske om et lavere luftflow i forbindelse med mindre rum, eller hvis maskinen står og kører natten over for at rense luften for svævestøv.

RONDA® NPU 5000 er en såkaldt overtryksenhed, hvilket betyder at den er konstrueret, så der er et konstant overtryk i kammeret med blæseenheden. Dette er en stor fordel ved arbejde med sundhedsfarligt støv som f.eks. asbestfibre, da maskinen er meget lettere at rengøre, fordi der ikke kommer sundhedsskadelige partikler ind i blæser og blæsekammeret.

Maskinen anbringes i rummet, hvor der arbejdes, og en Ø400 mm ventilationslange føres ud af lokalet. Maskinen leveres med en adapter, så man også kan tilkoble en slange på sugesiden, som kan føres hen i nærheden af arbejdsstedet til direkte afsugning. Den medfølgende transportkappe, så luftrenseren kan lukkes af under transport.

RONDA NPU 5000 er udstyret med fire kraftige kørehjul, hvoraf to er låsbare, og fire bærehåndtag, som gør maskinen let at manøvrere.

Tekniske data

Luftflow, max./nom.*	5000/3500 m ³ /t
Luftflow, alarm**	2000/2350/2850 m ³ /t
Tryk alarm	400/500/620 Pa
Anbefalet rumstrømrelse**	40/52/64 m ²
Max. effekt	1350 W
Spænding	240 V
Støjniveau (SPL)	84 dB(A)
Forfilter	G4
HEPA-filter	H14
Højde	800 mm
Bredde	700 mm
Længde (inkl. adapter)	1220 mm
Vægt	83 kg
Indsug/udblæsningsstuds	Ø 400 mm
Ledning H07BQ-F	8 m

* iso 5802/5801

** Ved 15 x luftudskiftning (3 m rumhøjde)


- **Robust luftrensere**
- **Justerbart luftflow**
- **HEPA filter**
- **Indikator for filterbelastning**
- **Nem at håndtere**



Model NPU 5000

Standardtilbehør

- 1. Forfilter84.67.7052
- 2. HEPA-filter84.67.7092

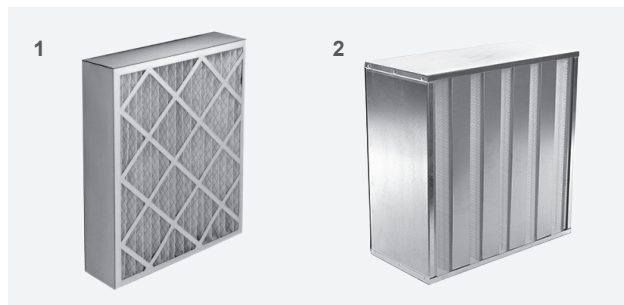

Ekstra tilbehør

- 1. Ventilationslange Ø-400 mm med ståltråd, 6 m.....84.54.4060
- 2. Spændebånd 525-60/9 mm, rustfri.....83.97.0065